11062026-2.0

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРЮК САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ



Оглавление

1. Описание и работа 3

1.1 Назначение изделия 3

1.2 Основные характеристики 4

2. Гарантийные обязательства 6

ВНИМАНИЕ! Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

1. Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Крюк самозакрывающийся с проушиной (с принудительным закрыванием) грузовой применяется в различных грузоподъемных устройствах. Крюк автоматически закрывается при подъеме груза. Открывается только при нажатии на блокирующий рычаг. В крюк вмонтированы соединительный штифт и предохранительная пружина. Рабочая нагрузка от 1.12 до 21,5 т (см. рисунок 1 и таблицу 1).

- Класс прочности: 8
- Стандарт: SFS/EN 818
- Коэффициент запаса прочности: 4:1
- Обработка поверхности: окрашенная
- Рабочая температура -40 - +100°C

Крюк цепной с вилочным соединением (с принудительным закрыванием) изготовлен специально для цепных строп. Вилочное сопряжение позволяет быстро присоединить крюк к цепи без использования соединительных звеньев и скоб, а самозапирающийся механизм замка предотвращает расстроповку груза. Под нагрузкой замок крюка принудительно закрывается, открыть его возможно только после отжатия предохранителя. В крюк вмонтированы соединительный штифт и предохранительная пружина. Рабочая нагрузка от 1.12 до 15 т (см. рисунок 2 и таблицу 2).

- Класс прочности: 8
- Стандарт: SFS/EN 818
- Коэффициент запаса прочности: 4:1
- Обработка поверхности: окрашенная
- Рабочая температура -40 - +100°C

Крюк с вертлюгом самозакрывающийся (самозащелкивающийся) применяется в различных грузоподъемных

устройствах. Крюк автоматически закрывается при подъеме груза. Открывается только при нажатии на блокирующий рычаг. В крюк вмонтированы соединительный штифт и предохранительная пружина. Крюк грузовой с вертлюгом не допускает перекручивания канатов, цепей, тросов. Рабочая нагрузка от 1.2 до 12.5 т.

Крюк самозапирающийся поворотный (с вертлюгом) используется преимущественно для комплектации текстильных и канатных строп, к цепным стропам присоединяется через соединительное звено. Также он может использоваться и в других грузозахватных приспособлениях. (см. рисунок 3 и таблицу 3).

- Класс прочности: 8
- Стандарт: SFS/EN 818
- Коэффициент запаса прочности: 4:1
- Обработка поверхности: окрашенная
- Рабочая температура -40 - +100°C

1.2 Основные характеристики

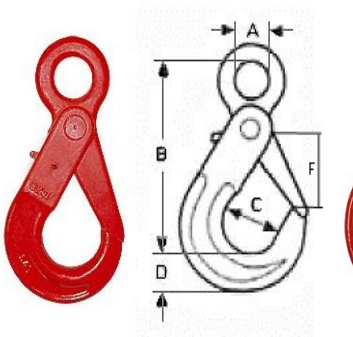


Рис.1

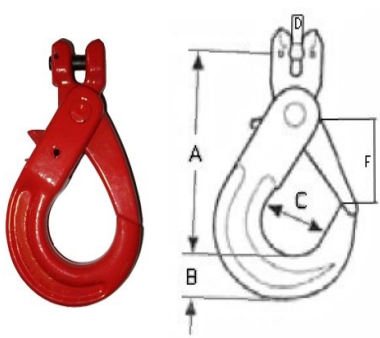


Рис.2




Рис.3

КРЮК САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ

Таблица 1. Крюк самозакрывающийся с проушиной

Артикул	Грузоподъемность, т	Размер цепи, мм	Разрушающая нагрузка, т	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	F, мм	Вес, кг/ш.
------	1,12	6	4,48	22	110	34	20	28	0,5
------	2	7/8	8	25	136	46	24	34	0,8
------	3,15	10	12,6	32	169	58	28	44	1,5
------	5,3	13	21,6	40	208	65	41	52	2,8
------	8	16	32,8	50	255	86	51	60	5,4
------	12,5	20	50	61	290	92	62	81	10
------	15	22	60	62	320	98	65	82	13,4
------	21,2	21,2	84,8	80	340	99	68	110	14,4

Таблица 2. Крюк самозакрывающийся с вилочным креплением

Артикул	Грузоподъемность, т	Размер цепи, мм	Разрушающая нагрузка, т	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	F, мм	Вес, кг/ш.
------	1,12	6	4,48	96	20	30	8	29	0,4
------	2	7/8	8	118	24	36	9,5	34	0,7
------	3,15	10	12,6	144	28	45	13	44	1,5
------	5,3	13	21,6	181	41	55	16.5	52	2,7
------	8	16	32,8	216	50	65	21,5	60	5,6
------	12,5	20	50	237	62	78	24	83	10,5
------	15	22	60	276	65	80	27	88	13,8

Таблица 3. Крюк самозакрывающийся с вертлюгом

Артикул	Грузоподъемность, т	Размер цепи, мм	Разрушающая нагрузка, т	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг/ш.
------	1,2	6	4,48	22	30	28	152	20	29	0,71
------	2	7/8	8	28	36	36	182	26	34	1,3
------	3,2	10	12,6	38	42	45	216	36	44	2,1
------	5,3	13	21,6	44	48	55	279	41	52	4,67
------	8	16	32,8	58	62	65	340	50	60	7,33
1051511	12,5	20	50	70	75	78	460	55	83	10,29

2. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается 3 месяца со дня продажи конечному потребителю.

ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

- Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа.
- Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условиях, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода.
- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.
- Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая проверка сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования на диагностику.

Порядок подачи рекламаций:

- Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.
- Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.
- Претензии, связанные с некомплектностью и внешним видом оборудования, после введения его в эксплуатацию не принимаются.



Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES **www.tor-industries.com** (раздел «сервис»)

СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ:	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:	
ДАТА ПРОДАЖИ:	/ /
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:	

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ:

КОМПАНИЯ:	
АДРЕС:	
КОНТАКТЫ:	ТЕЛ:

Покупатель ознакомился с правилами безопасности и эксплуатации данного изделия, с условиями гарантийного обслуживания. Покупатель получил Руководство (паспорт) на русском языке. Техника (оборудование) получена в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, претензий по качеству не имею.

Покупатель _____ М.П.